

# Металлические линейные вводы Ex - e типа ADE для неармированного кабеля с метрической резьбой

Зона 1/  
Зона 2

Зона 21/  
Зона 22

## Технические характеристики

### Линейные вводы ADE 1F ISO для неармированного кабеля

Обозначение по 94/9/EG	II 2 G   II 2 D
Вид защиты от воспламенения	EEx e II   EEx d IIC (IIC для корпусов с объемом не более 2 л)
Удостоверение соответствия	LCIE 97 ATEX 6008 X
Вид защиты по EN 60529	IP 68 (10 атмосфер)
Материал	Никелированная латунь




Линейный ввод  
ADE 1F ISO

## Данные для заказа

### Линейные вводы ADE 1F ISO для неармированного кабеля

Резьба	Тип	Диаметр кабеля, мм	A, мм	B, мм	L, мм	E, мм	Масса, кг	Номер заказа
M12 x 1,5	4	4,0 - 8	15	15	20	15	0,020	816 404
M16 x 1,5	4	4,0 - 8,5	15	19	20	15	0,025	816 594
M16 x 1,5	5	6,0 - 12	19	19	22	15	0,030	816 504
M20 x 1,5	4	4,0 - 8,5	15	24	20	15	0,056	816 674
M20 x 1,5	5	6,0 - 12	19	24	22	15	0,038	816 694
M20 x 1,5	6	8,5 - 16	24	24	25	15	0,045	816 604
M25 x 1,5	5	6,0 - 12	19	30	22	15	0,088	816 774
M25 x 1,5	6	8,5 - 16	24	30	25	15	0,055	816 794
M25 x 1,5	7	12 - 20,5	30	30	27	15	0,070	816 704
M32 x 1,5	7	12 - 21	30	36	27	15	0,100	816 894
M32 x 1,5	8	16 - 27,5	41	41	34	15	0,150	816 804
M40 x 1,5	8	16 - 27,5	41	44	34	15	0,175	816 994
M40 x 1,5	9	21 - 34	48	48	36	15	0,210	816 904
M50 x 1,5	9	21 - 34	48	55	36	16	0,245	817 094
M50 x 1,5	10	27 - 41	55	55	39	16	0,285	817 004
M63 x 1,5	11	33 - 48	64	67	41	17	0,400	817 294
M63 x 1,5	12	40 - 56	72	72	43	17	0,490	817 204
M75 x 1,5	12	40 - 56	72	80	43	18	0,560	817 394
M75 x 1,5	13	47 - 65	85	85	49	18	0,735	817 304
M80 x 1,5	13	47 - 65	85	85	49	20	0,885	817 494
M80 x 1,5	14	54 - 73	95	95	56	20	1,060	817 404
M90 x 1,5	14	54 - 74	95	95	56	22	1,300	817 594
M90 x 1,5	15	63 - 82	110	110	61	22	1,665	817 504
M100 x 1,5	15	63 - 83	110	110	61	22	1,850	817 694
M100 x 1,5	16	72 - 92	120	120	62	22	2,160	817 604

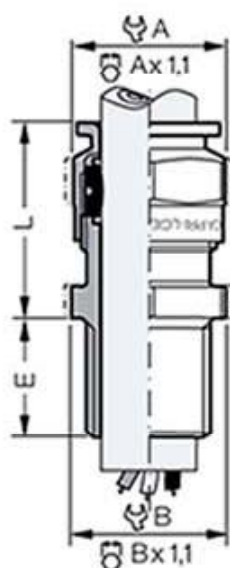

Тип ADE 1F

Вводы поставляются с неопределенными прокладками с рабочими температурами от -40°C до 100°C

По запросу линейный ввод с силиконовой прокладкой с рабочими температурами от -70°C до 220°C (последняя цифра в номере заказа заменяется на 5)

# Металлические линейные вводы Ex - e типа ADE для неармированного кабеля с дюймовой (NPT) резьбой

Зона 1/  
Зона 2

Зона 21/  
Зона 22

## Технические характеристики

### Линейные вводы ADE 1F NPT для неармированного кабеля

Обозначение по 94/9/EG	Ex II 2 G   Ex II 2 D
Вид защиты от воспламенения	EEx e II   EEx d IIC (IIC для корпусов с объемом не более 2 л)
Удостоверение соответствия	LCIE 97 ATEX 6005 X
Вид защиты по EN 60529	IP 68 (10 атмосфер)
Материал	Никелированная латунь




Линейный ввод  
ADE 1F NPT

## Данные для заказа

### Линейные вводы ADE 1F NPT для неармированного кабеля

Резьба NPT	Тип	Диаметр кабеля, мм	A, мм	B, мм	L, мм	E, мм	Масса, кг	Номер заказа
1/4"	4	4 - 8	15	15	20	12	0,020	818 404
3/8"	4	4 - 8,5	15	19	20	12	0,025	818 594
3/8"	5	6 - 12	19	19	22	12	0,030	818 504
1/2"	4	4 - 8,5	15	24	20	16	0,062	818 674
1/2"	5	6 - 12	19	24	22	16	0,040	818 694
1/2"	6	8,5 - 15,5	24	24	25	16	0,045	818 604
3/4"	5	6 - 12	19	30	22	16	0,097	818 774
3/4"	6	8,5 - 16	24	30	25	16	0,055	818 794
3/4"	7	12 - 20,5	30	30	27	16	0,070	818 704
1"	7	12 - 21	30	36	27	20	0,110	818 894
1"	8	16 - 26	41	41	34	20	0,160	818 804
1" 1/4	8	16 - 27,5	41	44	34	20	0,180	818 994
1" 1/4	9	21 - 34	48	48	36	20	0,220	818 904
1" 1/2	9	21 - 34	48	51	36	20	0,260	819 094
1" 1/2	10	27 - 41	55	55	39	20	0,300	819 004
2"	11	33 - 48	64	64	41	20	0,420	819 294
2"	12	40 - 53	72	72	43	20	0,510	819 204
2" 1/2	12	40 - 56	72	80	43	28	0,600	819 494
2" 1/2	13	47 - 62,5	85	85	49	28	0,800	819 404
3"	14	54 - 74	95	95	56	30	1,400	819 594
3"	15	63 - 78	110	110	61	30	1,700	819 504
3" 1/2	15	63 - 83	110	110	61	32	1,900	819 694
3" 1/2	16	72 - 92	120	120	62	32	2,300	819 604

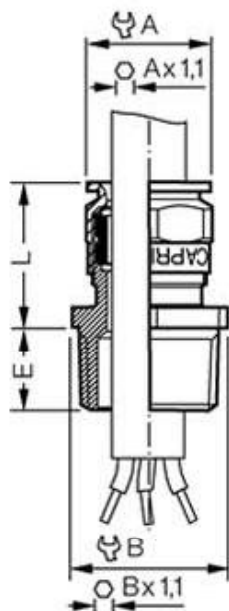

Тип ADE 1F NPT

Вводы поставляются с неопреновыми прокладками с рабочими температурами от -40°C до 100°C

По запросу линейный ввод с силиконовой прокладкой с рабочими температурами от -70°C до 220°C (последняя цифра в номере заказа заменяется на 5)



# Металлические линейные вводы Ex - e типа ADE для армированного кабеля с метрической резьбой

Зона 1/  
Зона 2

Зона 21/  
Зона 22



Линейный ввод  
ADE 4F ISO

## Технические характеристики


### Линейные вводы ADE 4F ISO для армированного кабеля

Обозначение по 94/9/EG	Ex II 2 G   Ex II 2 D
Вид защиты от воспламенения	EEx e II   EEx d IIC (IIC для корпусов с объемом не более 2 л)
Удостоверение соответствия	LCIE 97 ATEX 6008 X
Вид защиты по EN 60529	IP 68 (10 атмосфер)
Материал	Никелированная латунь

## Данные для заказа

### Линейные вводы ADE 4F ISO для армированного кабеля

Резьба	Тип	Наружный диаметр кабеля, мм	Диаметр кабеля без армирования, мм	Армирование, мм	A, мм	B, мм	L, мм	E, мм	Масса, кг	Номер заказа
M12 x 1,5	5	6 - 12	4,0 - 8	0,9	19	19	36	15	0,048	846 404
M16 x 1,5	5	6 - 12	4,0 - 8,5	0,9	19	19	36	15	0,057	846 594
M16 x 1,5	6	8,5 - 16	6,0 - 12	1,25	19	24	36	15	0,078	846 504
M20 x 1,5	5	6 - 12	4,0 - 8,5	0,9	19	24	36	15	0,080	846 674
M20 x 1,5	6	8,5 - 16	6,0 - 12	1,25	24	24	42	15	0,090	846 694
M20 x 1,5	7	12 - 21	8,5 - 15,5	1,25	30	30	46	15	0,123	846 604
M25 x 1,5	6	8,5 - 16	6,0 - 12	1,25	24	30	42	15	0,122	846 774
M25 x 1,5	7	12 - 21	8,5 - 16	1,25	30	30	46	15	0,170	846 794
M25 x 1,5	8	16 - 27,5	12 - 20,5	1,6	41	41	56	15	0,270	846 704
M32 x 1,5	8	16 - 27,5	12 - 21	1,25	41	41	56	15	0,310	846 894
M32 x 1,5	9	21 - 34	16 - 27,5	1,6	48	48	63	15	0,400	846 804
M40 x 1,5	9	21 - 34	16 - 27,5	2,0	48	48	63	15	0,445	846 994
M40 x 1,5	10	27 - 41	21 - 34	2,0	55	55	68	15	0,540	846 904
M50 x 1,5	10	27 - 41	21 - 34	2,0	55	55	68	16	0,600	847 094
M50 x 1,5	11	33 - 48	27 - 41	2,5	64	64	74	16	0,735	847 004
M63 x 1,5	12	40 - 56	33 - 48	2,5	72	72	77	17	0,996	847 294
M63 x 1,5	13	47 - 65	40 - 56	2,5	85	85	85	17	1,480	847 204
M75 x 1,5	13	47 - 65	40 - 56	2,5	85	85	85	18	1,590	847 394
M75 x 1,5	14	54 - 74	47 - 65	2,5	95	95	92	18	2,305	847 304
M80 x 1,5	14	54 - 74	47 - 65	3,15	95	95	92	20	2,270	847 494
M80 x 1,5	15	63 - 83	54 - 73	3,15	110	110	104	20	3,150	847 404
M90 x 1,5	15	63 - 83	54 - 74	3,15	110	110	104	22	3,175	847 594
M90 x 1,5	16	72 - 93	63 - 82	3,15	120	120	108	22	3,675	847 504
M90 x 1,5	15	85 - 107	63 - 82	3,15	135	120	108	22	3,675	847 574

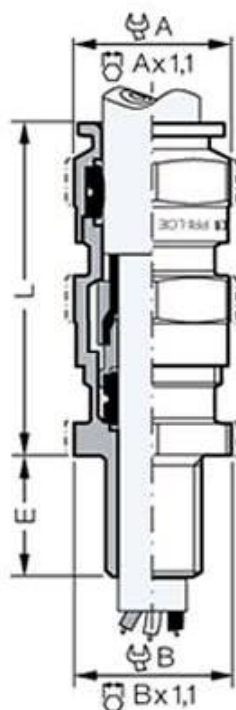

Тип ADE 4F

Вводы поставляются с неопределенными прокладками с рабочими температурами от -40°C до 100°C

По запросу линейный ввод с силиконовой прокладкой с рабочими температурами от -70°C до 220°C (последняя цифра в номере заказа заменяется на 5)

# Металлические линейные вводы Ex - e типа ADE для армированного кабеля с дюймовой (NPT) резьбой

Зона 1/  
Зона 2

Зона 21/  
Зона 22



Линейный ввод  
ADE 4F NPT

## Технические характеристики


### Линейные вводы ADE 4F NPT для армированного кабеля

Обозначение по 94/9/EG	II 2 G   II 2 D
Вид защиты от воспламенения	EEx e II   EEx d IIC (IIC для корпусов с объемом не более 2 л)
Удостоверение соответствия	LCIE 97 ATEX 6008 X
Вид защиты по EN 60529	IP 68 (10 атмосфер)
Материал	Никелированная латунь

## Данные для заказа

### Линейные вводы ADE 4F NPT для армированного кабеля

Резьба NPT	Тип	Наружный диаметр кабеля, мм	Диаметр кабеля без армирования, мм	Армирование, мм	A, мм	B, мм	L, мм	E, мм	Масса, кг	Номер заказа
1/4"	5	6,0 - 12	4,0 - 8	0,9	19	19	36	12	0,048	848 404
3/8"	5	6,0 - 12	4,0 - 8,5	0,9	19	19	36	12	0,057	848 594
3/8"	6	8,5 - 16	6,0 - 12	1,25	24	24	42	12	0,075	848 504
1/2"	5	6,0 - 12	4,0 - 8,5	0,9	19	24	36	16	0,095	848 674
1/2"	6	8,5 - 16	6,0 - 12	1,25	24	24	42	16	0,090	848 694
1/2"	7	12 - 21	8,5 - 15,5	1,25	30	30	46	16	0,120	848 604
3/4"	6	8,5 - 16	6,0 - 12	1,25	24	30	42	16	0,136	848 774
3/4"	7	12 - 21	8,5 - 16	1,25	30	30	46	16	0,170	848 794
3/4"	8	16 - 27,5	12 - 20,5	1,6	41	41	56	16	0,270	848 704
1"	8	16 - 27,5	12 - 21	1,25	41	41	46	20	0,310	848 894
1"	9	21 - 34	16 - 26	1,6	48	48	63	20	0,400	848 804
1" 1/4	9	21 - 34	16 - 27,5	2,0	48	48	63	20	0,445	848 994
1" 1/4	10	27 - 41	21 - 34	2,0	55	55	68	20	0,540	848 904
1" 1/2	10	27 - 41	21 - 34	2,0	55	55	68	20	0,600	849 094
1" 1/2	11	33 - 48	27 - 41	2,5	64	64	74	20	0,800	849 004
2"	12	40 - 56	33 - 48	2,5	72	72	77	20	1,000	849 294
2"	13	47 - 65	40 - 53	2,5	85	85	85	20	1,500	849 204
2" 1/2	13	47 - 65	40 - 56	2,2	85	85	85	28	1,700	849 494
2" 1/2	14	54 - 74	47 - 62,5	2,5	95	95	92	28	2,400	849 404
3"	15	63 - 83	54 - 74	3,15	110	110	104	30	3,300	849 594
3"	16	72 - 93	63 - 78	3,15	120	120	108	30	3,800	849 504

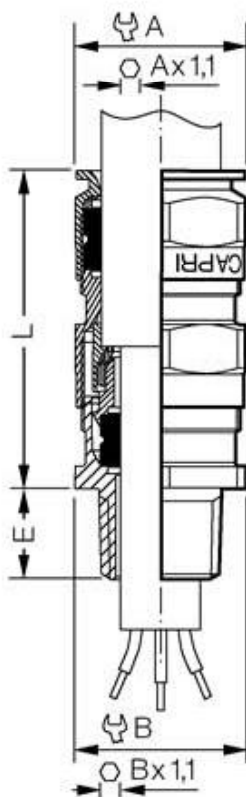

Тип ADE 4F NPT

Вводы поставляются с неопределенными прокладками с рабочими температурами от -40°C до 100°C

По запросу линейный ввод с силиконовой прокладкой с рабочими температурами от -70°C до 220°C (последняя цифра в номере заказа заменяется на 5)