

# Взрывозащищенный карманный фонарь HE 5 EN

Зона 1/  
Зона 2



HE 5 EN

## Технические характеристики

### HE 5 EN


Вид защиты от воспламенения	EEx ia e IIC T6
Типовое удостоверение проверки взрывозащиты	PTB 99 ATEX 2196
Обозначение прибора	II 2 G
Материал корпуса	Полиамид-черный
Выход света	E 40 мм. минеральное стекло
Лампа накаливания	3,75 В / 0,3 А
Выключатель	Движковый выключатель «Экл.-Выкл.»
Вид защиты	IP 54 по EN 60529
Допустимая взвешиваемая температура	От -20 °C до -40 °C
Батарейка	От 0 °C до -30 °C (батарейка)
Длительность эксплуатации	Плоская батарея 4.5 В (IEC 96 3 R 12)
Масса	Около 6 часов Около 0,14 кг (без батарейки)

## Данные для заказа

Тип	Объем поставки	Номер заказа
HE 5 EN	С лампой накаливания без батарейки	1 1125 000 111

## Принадлежности

Тип	Номер заказа
10 ламп накаливания 3,75 В / 0,3 А	2 2041 810 000

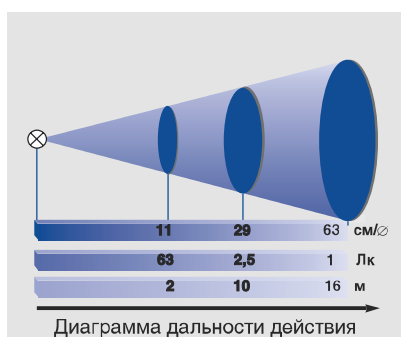

Размеры в мм

