


Взрывозащищенный ручной светильник HE 8 N EN

Зона 1/
Зона 2

Зона 21/
Зона 22

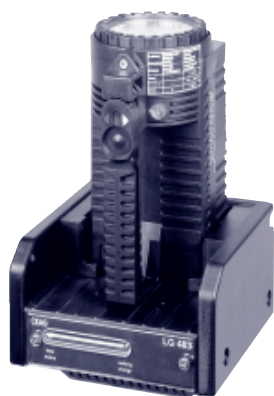

HE 8 N EN
с зарядным устройством LG 483

Технические характеристики


HE 8 N EN

Вид защиты от воспламенения	EEx e ib IIC T4
Типовое удостоверение проверки взрывозащиты	PTB 98 ATEX 2063
Обозначение прибора	II 2 G II 2 D* T 80 °C
Материал корпуса	Полиамид/черный
Выход света	∅71 мм, минеральное стекло
Лампа накаливания	3,75 В / 0,8 / 0,4 А
Поворотный выключатель	Три положения: «главный свет- Выкл.-сигнальный свет (красный)»
Вид защиты	IP 65 по EN 60529
Допустимая наружная температура	От -20 °C до + 40 °C От 0 °C до + 30 °C (батарейка)
Батарейка	Заряжаемая NC-батарейка (3,6 В / 4 ампер-часа)
Длительность эксплуатации	Около 5 час. – сигнализация остаточного заряда, – включение аварийного освещения при отсутствии электроэнергии, – зависящая от мощности зарядка, – включаемый красный сигнальный свет, – при поломке спирали переключение на вспомогательную спираль
Функции	
Масса	Около 1,0 кг (с батареейкой)

* II 2 D по запросу.

Зарядное устройство LG 483

Вид защиты от воспламенения	IP 31
Подключаемое напряжение	220-250 В AC ±10% 50/60 Гц
Присоединенная мощность	12 ВА
Время зарядки	Максимум 8 час. (зависит от степени заряженности)
Масса	Около 1,3 кг

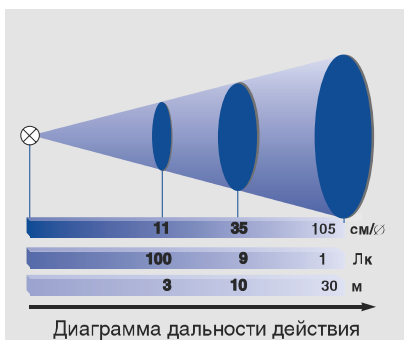


Данные для заказа

Тип	Объем поставки	Номер заказа
HE 8 N EN	С лампой накаливания и батареейкой	1 1118 000 050

Принадлежности

Тип	Номер заказа
Зарядное устройство LG 483 (HE 8 N EN)	1 1540 000 483
Выдвижной блок для батареейки HE 8 N EN (3,6 В / 4 ампер-часа; NC)	2 1118 020 000
Пять ламп накаливания 3,75 В / 0,8 / 0,4 А (HE 8 N EN)	2 2035 300 000

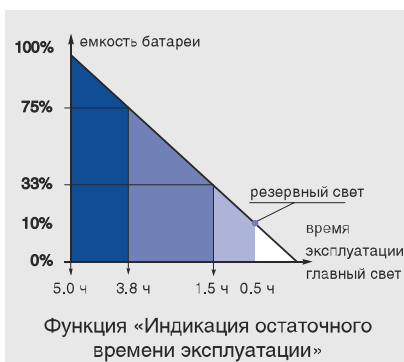

Размеры в мм

