
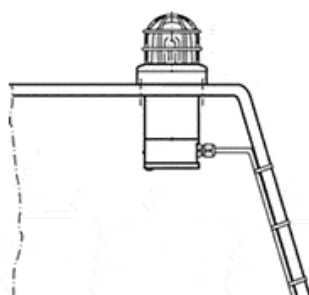



# Взрывозащищенный оповещатель световой (сирена) мигающий SD 03 SLO

Зона 1/  
Зона 2

Размеры в мм

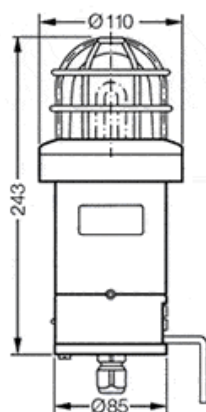

Пульт управления  
грузоподъемника

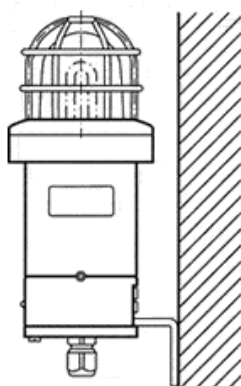

Крепление на стене

## Технические характеристики

### Оповещатель световой (сирена) мигающий SD 03 SLO

Обозначение по 94/9/EG	Ex II 2 G
Вид защиты от воспламенения	EEx de IIC T6
Удостоверение соответствия	PTB 04 ATEX 1002
Корпус	Алюминий, покрытый лаком или порошком
Цвет	Желтый/синий с куполом из прочного стекла и защитной сеткой из нержавеющей стали
Цвета купола	Прозрачный, красный, желтый, зеленый, синий
Вид защиты по EN 60529	IP 67
Класс защиты	I
Кабельные вводы	один ввод M20 x 1,5 одна заглушка M20 x 1,5
Сечение зажима подключения	Система подвода электроэнергии: силовой зажим 2,5 мм <sup>2</sup> одиночный провод 1,5 мм <sup>2</sup> тонкая проволока защитное заземление винтовое креплением провода с проволочной защитной скобой, сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> проводник уравнивания потенциалов подключение проводника, уравнивающего потенциалы, к защитной скобе снаружи, сечение до 4 мм <sup>2</sup>
Условия эксплуатации	В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации	Любое
Режим эксплуатации	Непрерывно
Энергия мигания	15 Дж
Частота миганий	1 Гц (60 раз в мин.)
Жизненный цикл	приблизительно 5 x 10 <sup>6</sup> миганий
Масса	приблизительно 2 кг

## Данные для заказа

### Оповещатель световой (сирена) мигающий SD 03 SLO

Напряжение	Энергия мигания	Ток	Цвет купола светильника	Номер заказа
24 В DC (21-53 В DC)	15 Дж	1 А	красный	1 2282 005 001
24 В DC (21-53 В DC)	15 Дж	1 А	желтый	1 2282 005 002
230 В AC (207-253 В AC)	15 Дж	0,2 А	красный	1 2282 005 003
230 В DC (207-253 В DC)	15 Дж	0,2 А	желтый	1 2282 005 004