

# Комплектный распределитель штепсельных розеток





Зона 1/  
Зона 2

## Технические характеристики

Распределитель штепсельных розеток




Вид защиты от воспламенения	EEx de IIC T6
Типовое удостоверение соответствия *	РТВ 99 № Ex-93.C.1008 X
Коммутационная способность	20 А выключатель 400 В, АС3:20 А, 40 А выключатель 400 В, АС3:40 А, 80 А выключатель 400 В, АС3:80 А
Вид защиты	IP 54 согласно EN 60529

## Данные для заказа

Количество узлов	Коммутация	Номер поставки
1 выключатель, 2-контактный, 20 А 1 штепсельная розетка с защитным контактом 16 А 1 резьбовое соединение М25 1 сигнальная лампа Масса 1,2 кг		GHG 981 0040 R0001
1 выключатель, 2-контактный, 20 А 1 штекерная розетка МЭК, 16 А, 230 В, 6 h, 1-контактный+N+PE 1 резьбовое соединение М25 1 сигнальная лампа Масса 1,1 кг		GHG 981 0041 R0001
1 выключатель, 4-контактный, 40 А 1 штепсельная розетка МЭК, 16 А 1 автоматический предохранитель С, 3-контактный, 16 А 1 штепсельная розетка МЭК, 32 А 1 автоматический предохранитель С, 3-контактный, 32 А 1 штепсельная розетка с защитным контактом, 16 А 1 резьбовое соединение М40, масса 8,5 кг 1 сигнальная лампа		GHG 981 0042 R0001
1 выключатель, 4-контактный, 80 А 1 выключатель защитного отключения, 63 А 1 штекерная розетка МЭК, 16 А 1 автоматический предохранитель С, 3-контактный, 16 А 1 штекерная розетка МЭК, 32 А 1 автоматический предохранитель С, 3-контактный, 32 А 1 штекерная розетка МЭК, 63 А 1 штекерная розетка с защитным контактом, 16 А 1 автоматический предохранитель С, 1-контактный, 16 А 1 резьбовое соединение М50, масса 15 кг 1 сигнальная лампа		GHG 981 0043 R0001

\* Необходимо удостоверение о типовом испытании по АТЕХ 100а

Размеры в мм  
X...—монтажные  
размеры

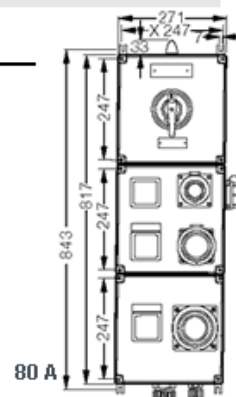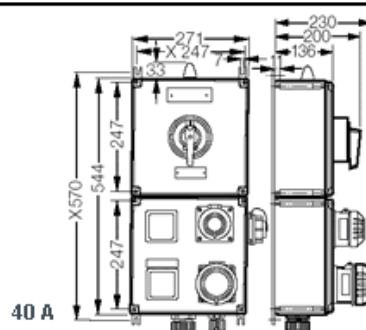

20 А



20 А



40 А



80 А




# Взрывозащищенный распределитель розеток

Зона 1/  
Зона 2



16 А 5-полюсная

Размеры в мм

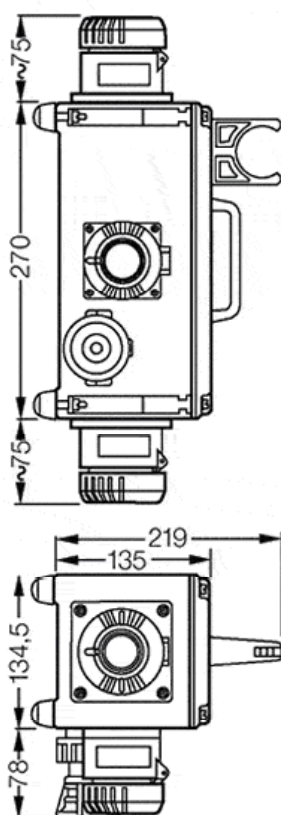

## Технические характеристики

### Взрывозащищенный распределитель розеток

Обозначение по 94/9/EG	II 2 G
Вид защиты от воспламенения	EEx ed IIC T6/T5
Удостоверение соответствия	PTB 02 ATEX 1035
Номинальное напряжение	3-х полюсная: до 500 В, 50/60 Гц 5-ти полюсная: до 400 В, 50/60 Гц
Номинальный ток	16 А
Защита	без тепловой защиты: 16 А с тепловой защитой: 25 А (рабочий ток 16 А)
Материал корпуса распределительной розетки	полиэстер, армированный стекловолокном
Материал штекера и фланцевой розетки	Ударопрочный полиамид
Переключаемая способность AC-3	16 А
Вид защиты по EN 60529	IP 65
Подключение	Штекер 16 А 5-ти полюсный 380-415 В с соединительным кабелем 2 м 4,2 кг с соединительным кабелем 5 м 5.2 кг
Масса	

## Данные для заказа (с кабелем длиной 2 м)


Тип	Номер заказа
2 розетки 16 А, 3-х полюсные	GHG 931 0003 R0011
1 розетка 16 А, 5-ти полюсная	
1 розетка 16 А, 3-х полюсная	GHG 931 0003 R0012
2 розетки 16 А, 5-ти полюсные	
3 розетки 16 А, 5-ти полюсные	GHG 931 0003 R0013

## Данные для заказа (с кабелем длиной 5 м)

Тип	Номер заказа
2 розетки 16 А, 3-х полюсные	GHG 931 0003 R0021
1 розетка 16 А, 5-ти полюсная	
1 розетка 16 А, 3-х полюсная	GHG 931 0003 R0022
2 розетки 16 А, 5-ти полюсные	
3 розетки 16 А, 5-ти полюсные	GHG 931 0003 R0023

Другое исполнение по запросу

Контактные схемы

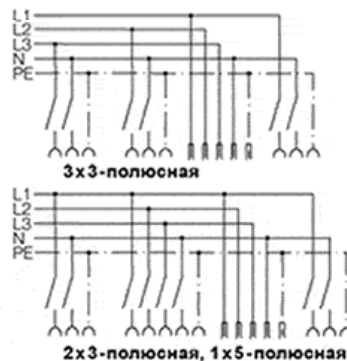


## Взрывозащищенный переносной распределитель розеток с катушкой

Зона 1/  
Зона 2

### Технические характеристики

#### Взрывозащищенный переносной распределитель розеток с катушкой

Обозначение по 94/9/EG	II 2 G
Вид защиты от воспламенения	EEx ed IIC T6
Удостоверение соответствия	PTB 01 ATEX 1116
Номинальное напряжение	3-х полюсная: до 415 В, 50/60 Гц 5-ти полюсная: до 500 В, 50/60 Гц
Номинальный ток	16 А   32 А
Переключаемая способность АС-3	16 А
Вид защиты по EN 60529	IP 54
Материал корпуса катушки и каркаса распределителя	нержавеющая сталь
Материал штекера и фланцевой розетки	Ударопрочный полиамид
Подключение	Штекер 16 А 5-ти полюсный или штекер 32 А 5-ти полюсный 380-415 В
Масса	16 А с соединительным кабелем 20 м 22-30 кг 32 А с соединительным кабелем 20 м 28-50 кг

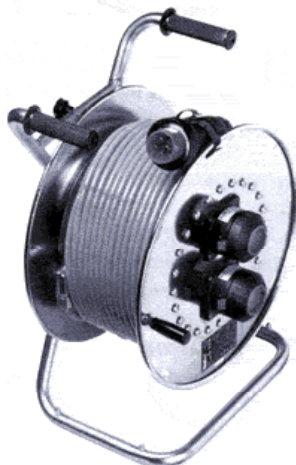

Переносной распределитель розеток с катушкой

### Данные для заказа-16 А (с кабелем длиной 20 м)

Тип	Номер заказа
1 фланцевая розетка 16 А, 3-х полюсная	GHG 931 0003 R0031
1 фланцевая розетка 16 А, 5-ти полюсная	
3 фланцевые розетки 16 А, 3-х полюсные	GHG 931 0003 R0032
2 фланцевые розетки 16 А, 5-ти полюсные	GHG 931 0003 R0033

### Данные для заказа-32 А (с кабелем длиной 20 м)

Тип	Номер заказа
2 фланцевые розетки 32 А, 4-х полюсные	GHG 931 0003 R0034
2 фланцевые розетки 32 А, 5-ти полюсные	GHG 931 0003 R0035
1 фланцевая розетка 32 А, 4-х полюсная	GHG 931 0003 R0036
1 фланцевая розетка 32 А, 5-ти полюсная	

Другое исполнение и другая длина кабеля по запросу