

Взрывозащищенные выключатели для электроприводов трехфазного тока

**Зона 1/
Зона 2
Зона 21/
Зона 22**


20 A / 40 A / 80 A



Выключатель, 20 А, 3-полярный



Выключатель, 40 А и 80 А, 3-полярный

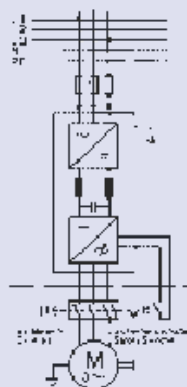

Ставка



Положение
"Выключено"



Технические характеристики

Взрывозащищенные выключатели для электроприводов тока 20 А / 40 А / 80 А

Вид защиты от воспламенения	EEx dell C T6			
Удостоверение о допуске*	20А	PTB 99 ATEX 1161		
	40А	PTB 99 ATEX 1161		
	80А	PTB 99 ATEX 1091		
Вид защиты	IP 65 согласно EN 60529			
Номинальное напряжение	До 690 В			
Материал корпуса	Ударопрочный армированный полиэстер			
	20 А	2 × M32 для проводов ∅ 12-21 мм 2 × M25 для проводов ∅ 8-17 мм		
	40 А	2 × M40 для проводов ∅ 16-28 мм 2 × M25 для проводов ∅ 8-17 мм		
Линейные вводы	80 А	2 × M50 для проводов ∅ 21-35 мм 2 × M25 для проводов ∅ 8-17 мм		
	Вспомогательный контакт			
Коммутационная способность AC 3	Замыкатель:	вкл- запаздывание, выкл- опережение		
	20 А	40 А	80 А	
	230 В	20 А	40 А	80 А
	400 В	20 А	40 А	80 А
	500 В	16 А	40 А	80 А
690 В	10 А	32 А	80 А	

Данные для заказа

Тип	Предохранитель короткого замыкания	Контактные зажимы	Масса, кг	Номер заказа
Выключатель 20 А	Макс. 50 А	2 × 4 мм ²	1,6	GHG 262 0014 R0001
Выключатель 40 А	Макс. 60 А	2 × 16 мм ²	2,3	GHG 263 0053 R0001
Выключатель 80 А	Макс. 160 А	2 × 35 мм ²	3,5	GHG 264 0024 R0001

Элементы монтажа

Тип	Применение	Номер заказа
Размер 3	Для крепления на стене	GHG 610 1953 R0018
	Для крепления на решетке	GHG 610 1953 R0018
	Для крепления на трубах	GHG 610 1953 R0010
50 шт. информационных табличек (незаполненных)		GHG 610 1953 R0012

* Сертификат тип ЕС к директиве 94/9/ЕС