

Взрывозащищенные 3- и 6-контактные выключатели, 80 А

Зона 1/
Зона 2
Зона 21/
Зона 22



Выключатель 80 А
3-контактный




Выключатель
с аварийным выключением



Выключатель 80 А
6-контактный



Выключатель
с аварийным выключением

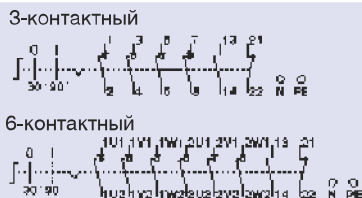

Технические характеристики

Взрывозащищенные 3- и 6-контактные выключатели, 80 А

Вид защиты от воспламенения	EEx de IIC T6	
Удостоверение соответствия	PTB 00 ATEX 1091	
Материал корпуса	Ударопрочный армированный полиэстер	
Вид защиты	IP 65 по EN 60529	
Номинальное напряжение	До 690 В	
Номинальный ток	80 А	
Вспомогательный контакт	Замыкатель:	вкл-запаздывание выкл-опережение
Коммутируемая мощность AC 3	230 В 80 А	
	400 В 80 А	
	500 В 80 А	
	690 В 80 А	
Контактные зажимы	2 × 25 мм ²	
Линейные вводы	1 × M25 для проводов Ø 8-17мм	
	2 × M50 для проводов Ø 21-35мм	
	M32 для проводов Ø 12-21 мм	
Вспомогательный контактный зажим	2 × 4 мм ²	
Предохранитель короткого замыкания	Макс. 160 А (400 В), 100 А (690 В)	
Масса	Около 6,5 кг (3-полярный)	
	Около 9 кг (6-полярный)	

5


Данные для заказа

Тип	Линейные вводы	Номер заказа
Выключатель 80 А 3-контактный, стандартный	2 × M50, 1 × M25	GHG 264 0020 R0001
	2 × M25	GHG 264 0020 R0006
Выключатель 80 А 3-контактный, нестандартный	2 × M50, 1 × M25	GHG 264 0020 R0002
Выключатель 80 А 6-контактный, стандартный	4 × M50, 1 × M25	GHG 264 0021 R0001
Выключатель 80 А 6-контактный, нестандартный	4 × M50, 1 × M25	GHG 264 0021 R0002

Элементы монтажа

Тип	Применение	Количество	Номер заказа
Размер 3	Для крепления на трубах	2	GHG 610 1953 R0010
50 шт. информационных табличек (незаполненных)			GHG 610 1953 R0012

Размеры в мм

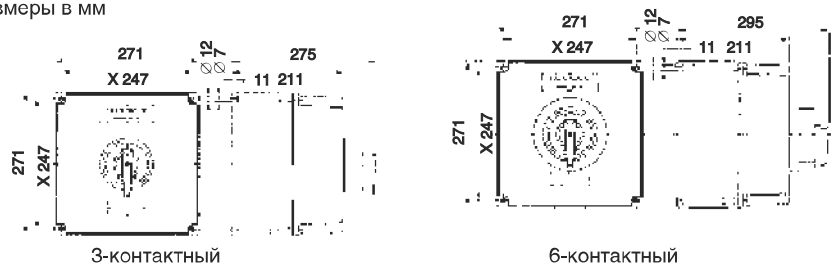

X = монтажные размеры