


Взрывозащищенный оповещатель световой (сирена) мигающий SD 03 BZ



Размеры в мм

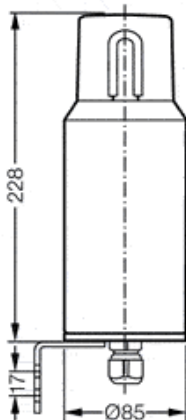

Технические характеристики

Оповещатель световой (сирена) мигающий SD 03 BZ

Обозначение по 94/9/EG	Ex II 3 G
Вид защиты от воспламенения	EEx nR II T5/T6
Корпус	Ударопрочный термопластик (PC)
Купол	Макролон
Цвет	Черный
Вид защиты по EN 60529	IP 66
Кабельные вводы	1 кабельный ввод M20 x 1,5
Сечение зажима подключения	до 2,5 мм ²
Условия эксплуатации	В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации	Любое
Режим эксплуатации	Непрерывно
Энергия мигания	5 Дж
Частота миганий	1 Гц (60 раз в мин.)
Масса	1,2 кг

Данные для заказа

Оповещатель световой (сирена) мигающий SD 03 BZ

Напряжение	Ток	Цвет купола светильника	Номер заказа
24 В DC (15-32 В)	0,35 А	красный	1 2282 007 003
230 В AC 50–60 Гц (+6%/ -10%)	0,09 А	красный	1 2282 007 001
24 В DC (15-32 В)	0,35 А	янтарный	1 2282 007 004
230 В AC 50–60 Гц (+6%/ -10%)	0,09 А	янтарный	1 2282 007 002

