

Металлические линейные вводы Ex - e типа PA для армированного кабеля



Технические характеристики

Линейные вводы PA для армированного кабеля

Обозначение по 94/9/EG	II 2 G
Вид защиты от воспламенения	EEx e II EEx d IIC (объем > 2 л)
Удостоверение соответствия	LOM 03 ATEX 2031 X
Вид защиты по EN 60529	IP 65
Материал	Латунь




Линейный ввод типа PA

Данные для заказа

Линейные вводы PA для армированного кабеля

Резьба	Тип	Диаметр кабеля, мм		Армирование, мм	A = B, мм	L, мм	E, мм	Масса, кг	Номер заказа
		С армированием	Без армирования						
1/2" ISO 7/1	PAL 10-1	10-15	6-10	0,2-1,1	27	60	14	0,150	NOR 000 222 260 422
1/2" ISO 7/1	PAL 02-1	13-16	9-12	0,2-1,1	24	60	14	0,130	NOR 000 222 260 331
1/2" ISO 7/1	PAL 11-1	14-18	10-14	0,2-1,1	27	60	14	0,150	NOR 000 222 260 430
3/4" ISO 7/1	PAL 10-2	10-15	6-10	0,2-1,1	27	60	14	0,180	NOR 000 222 260 464
3/4" ISO 7/1	PAL 11-2	14-18	10-14	0,2-1,1	27	60	14	0,180	NOR 000 222 260 472
3/4" ISO 7/1	PAL 20-2	18-22	14-18	0,2-1,3	34	60	14	0,250	NOR 000 222 260 589
3/4" ISO 7/1	PA 21-2	19-23	16-19	0,2-1,3	42	84	15	0,590	NOR 000 002 260 733
1" ISO 7/1	PA 30-3	21-27	20-23	0,2-1,4	49	90	19	0,850	NOR 000 002 260 741
1" NPT	PA 30-3N	21-27	20-23	0,2-1,4	49	90	19	0,850	NOR 000 112 260 417
1" ISO 7/1	PA 31-3	26-32	23-26	0,2-1,4	49	90	22	0,840	NOR 000 002 260 824
1" NPT	PA 31-3N	26-32	23-26	0,2-1,4	49	90	22	0,840	NOR 000 112 260 441
1 1/2" ISO 7/1	PA 50-5	32-39	26-32	0,4-2,25	66	107	22	1,540	NOR 000 002 260 759
1 1/2" NPT	PA 50-5N	32-39	26-32	0,4-2,25	66	107	22	1,540	NOR 000 112 260 780
1 1/2" ISO 7/1	PA 51-5	38-47	33-39	0,4-2,25	66	107	22	1,530	NOR 000 002 260 767
1 1/2" NPT	PA 51-5N	38-47	33-39	0,4-2,25	66	107	22	1,530	NOR 000 112 260 798
2" ISO 7/1	PA 60-6	46-52	39-45	0,4-2,5	80	112	22	2,290	NOR 000 002 260 791
2" NPT	PA 60-6N	46-52	39-45	0,4-2,5	80	112	22	2,290	NOR 000 112 260 805
2" ISO 7/1	PA 61-6	51-56,5	44-49,5	0,4-2,5	80	112	22	2,320	NOR 000 002 260 808
2" NPT	PA 61-6N	51-56,5	44-49,5	0,4-2,5	80	112	22	2,320	NOR 000 112 260 813
M20 x 1,5	PAL10-1M	10-15	6-10	0,2-1,1	27	60	12	0,130	NOR 000 222 260 547
M20 x 1,5	PAL02-1M	13-16	9-12	0,2-1,1	24	60	12	0,110	NOR 000 222 260 414
M20 x 1,5	PAL11-1M	14-18	10-14	0,2-1,1	27	60	12	0,130	NOR 000 222 260 555
M25 x 1,5	PAL10-2M	10-15	6-10	0,2-1,1	27	60	12	0,160	NOR 000 222 260 563
M25 x 1,5	PAL11-2M	14-18	10-14	0,2-1,1	27	60	12	0,160	NOR 000 222 260 571
M25 x 1,5	PAL20-2M	18-22	14-18	0,2-1,3	34	60	12	0,230	NOR 000 222 260 638
M25 x 1,5	PA 21-2M	19-23	16-19	0,2-1,3	42	84	15	0,570	NOR 000 112 260 409
M32 x 1,5	PA 30-3M	21-27	20-23	0,2-1,4	49	90	15	0,830	NOR 000 112 260 433
M32 x 1,5	PA 31-3M	26-32	23-26	0,2-1,4	49	90	15	0,820	NOR 000 112 260 467
M50 x 1,5	PA 50-5M	32-39	26-32	0,4-2,25	66	107	18	1,520	NOR 000 112 260 706
M50 x 1,5	PA 51-5M	38-47	33-39	0,4-2,25	66	107	18	1,510	NOR 000 112 260 722
M60 x 1,5	PA 60-6M	46-52	39-45	0,4-2,5	80	112	18	2,270	NOR 000 112 260 748
M60 x 1,5	PA 61-6M	51-56,5	44-49,5	0,4-2,5	80	112	18	2,300	NOR 000 112 260 764

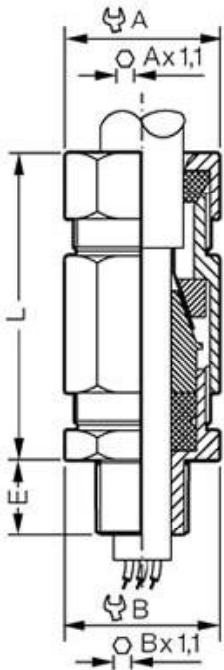

Тип PA