

# Взрывозащищенный светильник для инспекции цистерн/ танкеров

Зона 0

## Технические характеристики

### Светильник FOC 25

Тележка с источником света

Обозначение по 94/9/EG  $\text{Ex II 2 G}$

Вид защиты от  
воспламенения EEx de IIC T4

Удостоверение соответствия PTB 02 ATEX 2179

Вид защиты по EN 60529 IP 66

Номинальное напряжение 220 - 230 В (AC)

Номинальный ток 1,8 А

Оптоволоконный пакет (оптический кабель с наконечником)<sup>1)</sup>

Обозначение по 94/9/EG  $\text{Ex II 1 G}$

Вид защиты от  
воспламенения Ex IIC T6

Вид защиты по EN 60529 IP 67

Общая масса системы 112 кг


<sup>1)</sup> Соответствует требованиям защиты IEC 31WG8/TD3 от воспламенения посредством оптического излучения



FOC 25

## Данные для заказа

Тип	Комплектность поставки	Номер заказа
FOC 25	Светильник со светопроводящим кабелем длинной 25 м	1 3032 000 001

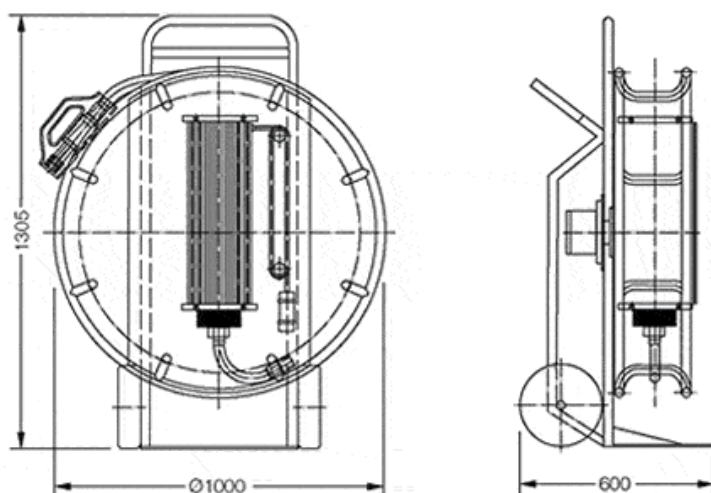

FOC 25

Размеры в мм