

Взрывозащищенные 3-контактные выключатели, 40 А

Зона 1/
Зона 2
Зона 21/
Зона 22



Взрывозащищенный выключатель
3-контактный 40 А



Выключатель
для аварийного выключения

Технические характеристики

Взрывозащищенный 3-контактный выключатель, 40 А

Обозначение по 94/9/EG	⊕ II 2 G/⊕ II 2 D T 80 °C	
Вид защиты от воспламенения	EEx ed IIC T6	
Удостоверение соответствия	PTV 99 ATEX 1161	
Материал корпуса	Ударопрочный армированный полиэстер	
Вид защиты	IP 65 по EN 60529	
Номинальное напряжение	До 690 В	
Номинальный ток	40 А	
Коммутируемая мощность AC 3	230 В 40 А	500 В 40 А
	400 В 40 А	690 В 32 А
Контактные зажимы	2 × 16 мм ²	
Линейные вводы	M25 для проводов Ø 8-17 мм	
	M40 для проводов Ø 16-28 мм	
Вспомогательный контакт	Замыкатель: вкл-запаздывание выкл-опережение	
Вспомогательный контактный зажим	2 × 4 мм ²	
Предохранитель короткого замыкания	Макс. 80 А (400 В), 63 А (690 В)	
Масса	Около 2,3 кг	

5


Данные для заказа

Тип	Линейные вводы	Номер заказа
Выключатель 40 А 3-контактный, стандартный	2 × M40, 1 × M25	GHG 263 2301 R0001
	2 × M25	GHG 263 2301 R0007
Выключатель 40 А 3-контактный, нестандартный	2 × M40, 1 × M25	GHG 263 2301 R0002

Элементы монтажа

Тип	Применение	Номер заказа
Размер 3	Для крепления на стене	GHG 610 1953 R0018
	Для крепления на решетке	GHG 610 1953 R0018
	Для крепления на трубах	GHG 610 1953 R0010
50 шт. информационных табличек (незаполненных)		GHG 610 1953 R0012

Размеры в мм

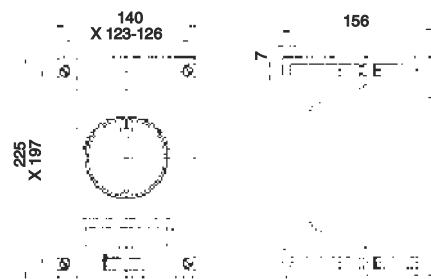

X = монтажные размеры

3-контактный



Взрывозащищенные 6-контактные выключатели, 40 А

**Зона 1/
Зона 2
Зона 21/
Зона 22**

Технические характеристики

Взрывозащищенные 6-контактные выключатели, 40 А



6-контактный выключатель
40 А



Выключатель
для аварийного выключения

Вид защиты от воспламенения	EEx de IIC T6	
Удостоверение соответствия	PTB 99 ATEX 1161	
Материал корпуса	Ударопрочный армированный полиэстер	
Вид защиты	IP 65 по EN 60529	
Номинальное напряжение	До 690 В	
Номинальный ток	40 А	
Вспомогательный контакт	Замыкатель:	вкл-запаздывание выкл-опережение
Коммутируемая мощность AC 3	230 В 40 А	
	400 В 40 А	
	500 В 40 А	
	690 В 32 А	
Контактные зажимы	2 × 16 мм ²	
Линейные вводы	M25 для проводов Ø 8-17 мм	
	M40 для проводов Ø 10-28 мм	
Вспомогательный контактный зажим	2 × 4 мм ²	
Предохранитель короткого замыкания	Макс. 80 А (400 В), 63 А (690 В)	
Масса	Около 6,5 кг	


Данные для заказа

Тип	Линейные вводы	Номер заказа
Выключатель 40 А 6-контактный, стандартный	4 × M40, 1 × M25	GHG 263 0050 R0001
	4 × M25	GHG 263 0050 R0006
Выключатель 40 А 6-контактный, нестандартный	4 × M40, 1 × M25	GHG 263 0050 R0002

Элементы монтажа

Тип	Применение	Количество	Номер заказа
Размер 3	Для крепления на трубах	2	GHG 610 1953 R0010
50 шт. информационных табличек (незаполненных)			GHG 610 1953 R0012

Размеры в мм

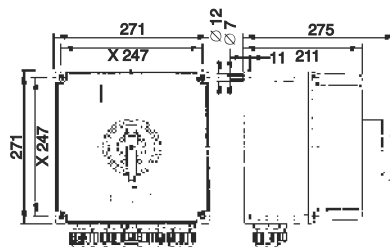

X = монтажные размеры

6-контактный

6-контактный

