


Взрывозащищенный сигнальный реву́н SD 03 HZ



Размеры в мм

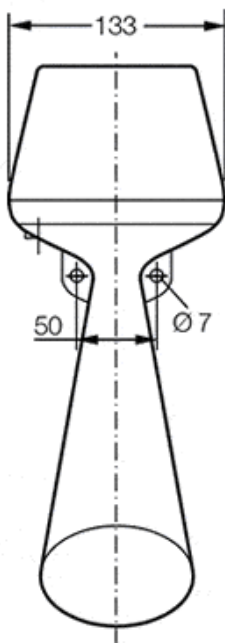

Технические характеристики

Сигнальный реву́н SD 03 HZ

Обозначение по 94/9/EG	Ex II 3 G
Вид защиты от воспламенения	EEx nR II T6
Корпус	Ударопрочный термопласт (PC)
Цвет	Черный
Вид защиты по EN 60529	IP 66
Кабельный ввод:	один ввод M20 x 1,5
Сечение зажима подключения	до 2,5 мм ²
Условия эксплуатации	В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации	Горном вниз
Режим эксплуатации	Непрерывно
Уровень звукового давления реву́на	108 дБ (А) на расстоянии 1 м
Допустимая наружная температура:	от -55° С до +50° С
Масса	приблизительно 1,1 кг

Данные для заказа

Сигнальный реву́н SD 03 HZ

Напряжение	Ток	Номер заказа
24 В DC (+10/ -15 %)	0,8 А	1 2282 006 002
230 В AC 50 Гц (+10/ -15 %)	0,1 А	1 2282 006 001

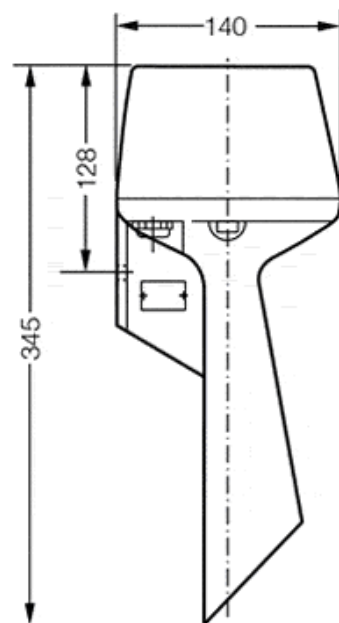


Схема подключения зажимов

