

Ех-штекерные разъемы до 690 В, 4- и 5-контактные




63 A



Настенная розетка



Штекер

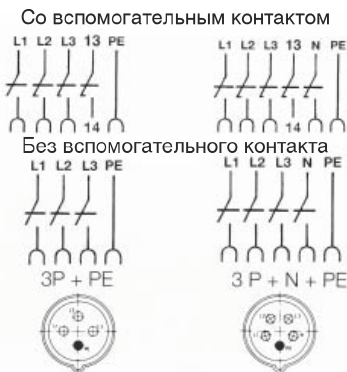

Технические характеристики

Ех-штекерные разъемы в соответствии с IEC 60309 - 1/2 вплоть до 690 В

Обозначение в соответствии с 94/9/EG	⊕ II 2 G/⊕ II 2 D *
Тип взрывозащищенности	EEx de IIC T6
Сертификат Европейского Сообщества по испытанию образца	РТВ 00 ATEX 1070
Тип защиты	IP 66 в соответствии с EN 60529
Расчетное напряжение	До 690 В ~
Расчетная сила тока	Максимум 63 А
Частота	50/60 Гц
Коммутационная способность	АСЗ 690 В/63 А
Входной предохранитель, максимум	Без термозащиты: 63 А
	С термозащитой: 80 А
Вводы для электропроводки	Настенная розетка: 1 x M50, 1 x M50
	Ех-заглушка, полиамид, или 2 x M40
	Ех-заглушка для металлических вводов
	Штекер: Ø 19 - 28 мм
Соединительные клеммы	Настенная розетка: 2 x 4 - 25 мм ² , с кабельным наконечником ¹⁾ 1 x 35 мм ²
	Штекер: 1 x 4 - 16 мм ²

¹⁾ Пользуйтесь входящими в комплект поставки кабельными наконечниками.

* II 2D по запросу.

Данные для заказа 4-/5-контактных соединений

Напряжение	h	Тип	Вспомогательный контакт	Вводы для электропроводки	Масса, приблизительно	Номер при заказе
200–250 В	9	Настенная розетка	Отсутствует	KU	8,1 кг	GHG 514 4409 R0001
		Настенная розетка	Отсутствует	ME	8,2 кг	GHG 514 4409 R3001
		Штекер	Отсутствует	ME	0,75 кг	GHG 514 7409 R0001
380–415 В	6	Настенная розетка	Отсутствует	KU	8,1 кг	GHG 514 4406 R0001
		Настенная розетка	Отсутствует	ME	8,2 кг	GHG 514 4406 R3001
		Настенная розетка	Имеется	KN	8,2 кг	GHG 514 4406 R0501
480–500 В	7	Настенная розетка	Отсутствует	KU	8,1 кг	GHG 514 4407 R0001
		Настенная розетка	Отсутствует	ME	8,2 кг	GHG 514 4407 R3001
		Настенная розетка	Имеется	KN	8,2 кг	GHG 514 4407 R0501
600–690 В	5	Настенная розетка	Отсутствует	KU	8,1 кг	GHG 514 4405 R0001
		Настенная розетка	Отсутствует	ME	8,2 кг	GHG 514 4405 R3001
		Настенная розетка	Имеется	KN	8,2 кг	GHG 514 4405 R0501
От 220/380 В до 240/415 В	6	Настенная розетка	Отсутствует	KU	8,1 кг	GHG 514 4506 R0001
		Настенная розетка	Отсутствует	ME	8,1 кг	GHG 514 4506 R3001
		Настенная розетка	Имеется	KN	8,2 кг	GHG 514 4506 R0501
		Штекер	Имеется	KN	0,8 кг	GHG 514 7506 R0001

KU = 2 x вводы из полиамида для электропроводки M50, 1 x с Ех-заглушкой

KN = 1 x вводы из полиамида для электропроводки M50, 1 x M25

ME = 2 x металлическое резьбовое соединение M40 с резьбовой Ех-заглушкой

Принадлежности


Тип	Номер заказа
Защитный колпачок для штекера 4- или 5- контактный	GHG 510 1901 R0006

Размеры в мм

X = крепежные размеры



Настенная розетка

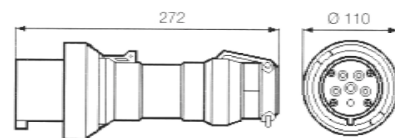

Штекер