


Взрывозащищенный оповещатель световой (сирена) сигнальный dSL 21

Зона 1/
Зона 2

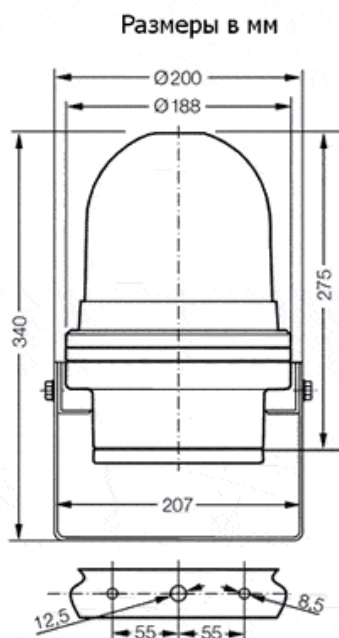


Технические характеристики

Оповещатель световой (сирена) сигнальный dSL 21

Обозначение по 94/9/EG	II 2 G
Вид защиты от воспламенения	EEx de IIC T6
Удостоверение соответствия	PTB 02 ATEX 1008
Нижняя часть корпуса	Полиэстер, армированный стекловолокном Цвет: черный
Цвет корпуса	Черный
Купол	Поликарбонат (накролон)
Вид защиты по EN 60529	IP 66
Класс защиты	II
Источник света	Энергосберегающая лампа 15 Вт Цветные лампы поставляются по запросу
Кабельные вводы	1 кабельный ввод M20 x 1,5 и 1 заглушка M20 x 1,5
Сечение зажима подключения	1,5 мм ² тонкая проволока 2,5 мм ² одиночный провод
Условия эксплуатации	В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации	Любое (благодаря монтажному креплению, допускающему поворот светильника)
Режим эксплуатации	Непрерывно
Масса	3,5 кг

Монтаж на стену

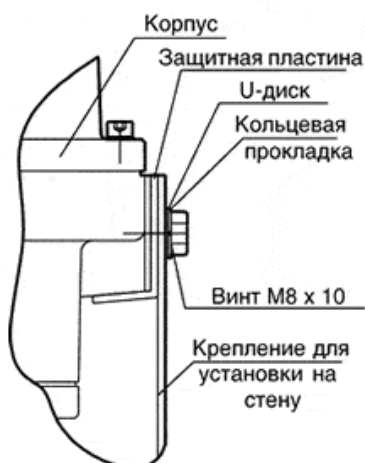

Данные для заказа

Оповещатель световой (сирена) сигнальный dSL 21

Тип	Напряжение	Ток	Номер заказа
dSL 21	230 В / 50 Гц ±10%	≈ 0,15 А	920 020 001 001 00
dSL 21 с датчиком сумерек	230 В / 50 Гц ±10%	≈ 0,15 А	920 020 000 002 00