

Взрывозащищенный карманный фонарь HE 5 EN

Зона 1/
Зона 2



HE 5 EN

Технические характеристики

HE 5 EN


Вид защиты от воспламенения	EEx ia e IIC T6
Типовое удостоверение проверки взрывозащиты	РТВ 99 ATEX 2196
Обозначение прибора	⊕ II 2 G
Материал корпуса	Полиамид/черный
Выход света	Е 40 мм, минеральное стекло
Лампа накаливания	3,75 В / 0,3 А
Выключатель	Движковый выключатель «Вкл.-Выкл.»
Вид защиты	IP 54 по EN 60529
Допустимая наружная температура	От -20 °С до +40 °С От 0 °С до +30 °С (батарейка)
Батарейка	Плоская батарея 4,5 В (IEC 86 3 R 12)
Длительность эксплуатации	Около 6 часов
Масса	Около 0,14 кг (без батарейки)

Данные для заказа

Тип	Объем поставки	Номер заказа
HE 5 EN	С лампой накаливания без батарейки	1 1125 000 111

Принадлежности

Тип	Номер заказа
10 ламп накаливания 3,75 В / 0,3 А	2 2041 810 000

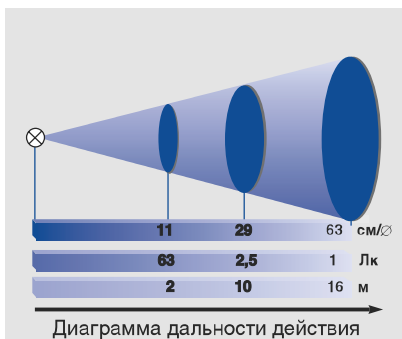

Размеры в мм

