

Ех-штекерные разъемы с блокирующим переключателем, 7-контактные, до 500 В

Зона 1/
Зона 2
Зона 21/
Зона 22

20 А



Настенная розетка



Штекер

Схема 7-контактная






Схема 6-полосная + PE

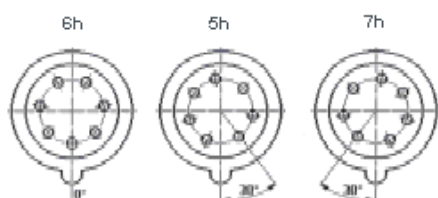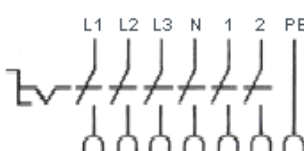

Кодировка

Технические характеристики

Ех-штекерные разъемы, 7-контактные, вплоть до 500 В

Обозначение в соответствии с 94/9/EG	II 2 G/ II 2 D *
Тип взрывозащитности	EEx de IIC T6/T5 или EEx ed ia IIC T6/T5
Сертификат Европейского Сообщества по испытанию образца	PTB 00 ATEX 1109
Тип защиты	IP 66 в соответствии с EN 60529
Расчетное напряжение	До 500 В ~
Расчетная сила тока	16 А/20 А (Т6/Т5)
Частота	50/60 Гц
Коммутационная способность АСЗ	До 500 В ~/16 А
Входной предохранитель, максимум	Без термозащиты: 16 А/20 А С термозащитой: 25 А
Настенная розетка:	1 x M40, 1 x M40 с Ех-заглушкой, пластмасса, или 2 x M32 Ех-заглушка для металлических вводов
Вводы для электропроводки	Штекер: Ø 9 - 17 мм
Соединительные клеммы	Настенная розетка: 2 x 1,5 - 4 мм ² , штекер: 1 - 2,5 мм ² , соединение опрессованием или пайкой

Соединения опрессованием должны выполняться только специалистом.

* II 2 D по запросу.

Данные для заказа

Тип	h	Ввод для электропроводки	Масса, приблизительно	Номер заказа
Настенная розетка 7-контактная	6h	KU	2,2 кг	GHG 511 4706 R0001
Настенная розетка 7-контактная	6h	ME	2,3 кг	GHG 511 4706 R3001
Настенная розетка 6-контактная + PE	7h	KU	2,2 кг	GHG 511 4707 R0003
Настенная розетка 6-контактная + PE	7h	ME	2,3 кг	GHG 511 4707 R3003
Штекер 7-контактный	6h		0,3 кг	GHG 592 2001 R0002
Штекер 7-контактный	7h		0,3 кг	GHG 592 2001 R0022


KU = 2 x вводы из полиамида для электропроводки, 1 x с Ех-заглушкой

ME = 2 x металлическое резьбовое соединение с резьбовой Ех-заглушкой

Принадлежности

Тип	Номер заказа
Защитный колпачок для штекера	GHG 540 1935 R0002
1 комплект штекерных гнезд (7 штук)	GHG 590 1301 R0102
1 комплект штекерных штырей (7 штук)	GHG 590 1302 R0102
Уплотнение между фланцами (10 штук)	GHG 540 1907 R0002
Опрессовочные клещи	GHG 590 1902 R0001

Размеры в мм

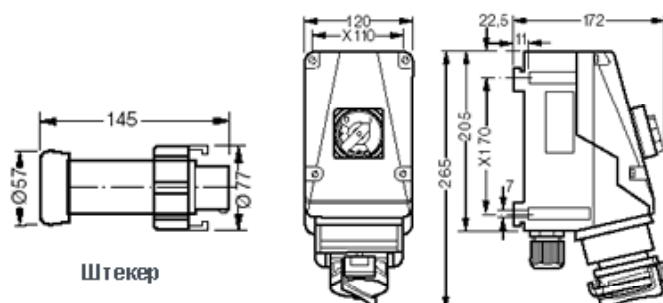

Штекер

Настенная розетка