

Линейные вводы/принадлежности Переходное резьбовое соединение Многопроводный линейный ввод Обезвоживающие заглушки/штуцеры для удаления воздуха

Зона 1/
Зона 2
Зона 21/
Зона 22



Переходное резьбовое соединение




Многопроводный линейный ввод



Обезвоживающая заглушка



Штуцеры для удаления воздуха

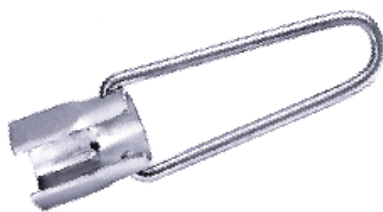

Специальный торцовый ключ

Технические характеристики

Переходное резьбовое соединение

Обозначение по 94/9/EG	⊕ II 2 G/⊕ II 2 D T 80 °C
Вид защиты от воспламенения	EEx e II
Удостоверение соответствия	PTB 99 ATEX 3128 X
Вид защиты	IP 66 по EN 60529

Многопроводный линейный ввод

Обозначение по 94/9/EG	⊕ II 2 G/⊕ II 2 D T 80 °C
Вид защиты от воспламенения	EEx e II
Удостоверение соответствия	PTB 99 ATEX 3128 X
Вид защиты	IP 66 по EN 60529

Обезвоживающие заглушки

Вид защиты от воспламенения	EEx e II
Удостоверение соответствия	PTB-N _o Ex-86/1112
Вид защиты	IP 65 по EN 60529

Штуцеры для удаления воздуха

Вид защиты от воспламенения	EEx e II
Удостоверение соответствия	PTB-N _o Ex-95. D.3148U
Вид защиты	IP 54 по EN 60529

Данные для заказа

Переходное резьбовое соединение

Резьба	Минимальный заказ, шт.	Масса, кг	Номер заказа
M16 / 20	1 x (20)	0,18	GHG 960 9244 P0122
M20 / 25	1 x (20)	0,34	GHG 960 9244 P0123
M25 / 32	1 x (20)	0,54	GHG 960 9244 R0124
M32 / 40	1 x (10)	0,46	GHG 960 9244 R0125
M40 / 50	1 x (10)	0,73	GHG 960 9244 R0126
M50 / 63	1 x (5)	0,525	GHG 960 9244 R0127

Многопроводный линейный ввод

Резьба	Минимальный заказ, шт.	Масса, кг	Номер заказа
M32 x 1,5 для 4 x Ø 4,5-7 мм	1 x (20)	0,25	GHG 960 9235 P0155
M25 x 1,5 для 2 x Ø 4,5-7 мм	1 x (20)	0,20	GHG 960 9235 P0154

Обезвоживающие заглушки

Резьба	Минимальный заказ, шт.	Масса, кг	Номер заказа
M25 x 1,5	1 x (20)	0,220	GHG 960 1927 R0102
M25 x 1,5	1 x (100)	1,100	GHG 960 1927 R0104

Штуцеры для удаления воздуха

Резьба	Минимальный заказ, шт.	Масса, кг	Номер заказа
M25 x 1,5	1 x (20)	0,20	GHG 960 1954 R0001

Принадлежности

Специальный торцовый ключ для затягивания резьбовых колпачков с введённым проводом

Тип	SW, мм	Шт.	Масса, кг	Номер заказа
1 комплект	M12	15	1	0,825
	M16	20	1	
	M20	24	1	
	M25	29	1	
	M32	36	1	
1 комплект	M40	46	1	0,825
	M50	55	1	
	M63	68	1	
				GHG 960 1951 R0001
				GHG 960 1951 R0002